



Drinking Water System

www.aquapure.gr

1. Safety Precautions

In order to ensure the most optimal and accurate performance of the system, please refer to Installation Manual for in depth instructions.

Compliance with the following instructions ensures:

- problem-free performance,
- manufacturer's warranty.

Use only original manufacturer made spare parts and accessories.

2. Tools Required for FHPR-B1 Filter Installation

- Wrench.
- Mounting bracket.
- White cosmetical vaseline (not included in the set).

3. Installation

Product may be installed only by trained service professionals.

It is recommended to install pressure regulator before filter water inlet.

IMPORTANT NOTE! Before installing the product, shut off main water supply valve.

- Unscrew filter head from the filter housing (Fig. 1) using a wrench. To prevent damage, hold the wrench exactly in horizontal position relative to the filter housing.

IMPORTANT NOTE! During the installation remember to use the appropriate screws. Application of screws that are too long may result in permanent damage to the filter head.

- Screw the mounting bracket into openings 1, 2, 3 and 4 of the filter head using four metal screws (Fig. 2).
- Cut the pipe supplying cold water.
- Install mounting bracket and filter head to the wall.
- Install water shut off valve before and after the filter water inlet (pict. 3).
- Depending on the type of plumbing system, choose appropriate fittings and connections.

IMPORTANT NOTE! Remember to keep the proper direction of water flow (IN Inlet, OUT Outlet).

- Place the cartridge for cold water application inside the filter housing.

To seal connections use Teflon tape only.

Do not use with metal cone threaded connections.

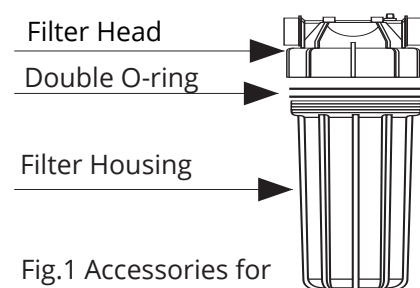


Fig.1 Accessories for
APSUC 12W,
APSUC 12C,
APSUC 12W BRASS, APSUC 12C BRASS

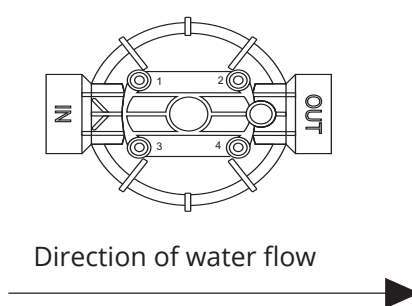


Fig. 2 Filter head - top view

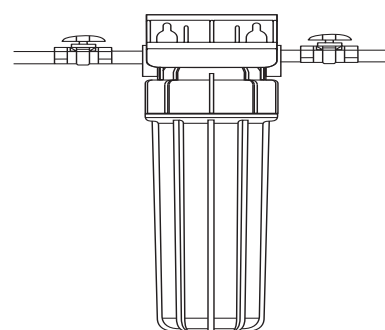


Fig. 3

4. Cartridge Replacement

- Close water shut-off valve before and after the filter water inlet (Pict. 3).
- Unscrew the filter housing with your hand or using wrench. To prevent damage, hold the wrench exactly in horizontal position relative to the filter housing. **IMPORTANT NOTE! The filter housing is full of water!**
- Remove used cartridge and replace it with a new one.

IMPORTANT NOTE! The casing contains two O-ring gaskets (one to be installed on the casing, the other in the casing top). Do not loose them.

- Grease the O-rings with white cosmetical vaseline.
- Make sure that the O-rings are properly fixed (on the casing and in the casing top).
- Screw the filter housing into the filter head using wrench. To prevent damage, hold the wrench exactly in horizontal position relative to the filter housing.

It is recommended to be placed before or after the hydrometer in the central supply. Avoid using it near consumption (under the kitchen counter) due to the risk of breaking the filter case by hydraulic shock.



Σύστημα Φίλτρασης

www.aquapure.gr

1. Οδηγίες Ασφαλείας

Για την καλύτερη και ασφαλέστερη απόδοση των συστημάτων, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες του.

Η ορθή τήρηση των οδηγιών έχει σαν αποτέλεσμα:

- Την απουσία προβλημάτων απόδοσης.
- Την Εγγύηση του κατασκευαστή.

Τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να είναι του κατασκευαστή.

2. Τα εργαλεία που θα χρειαστείτε για την τοποθέτηση του φίλτρου APSUC12W

- Κλειδί σύσφιξης (συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία).
- Βάση στύριξης (συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία).
- Βαζελίνη γενικής χρήσης (δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία).

3. Εγκατάσταση

Το προϊόν θα πρέπει να εγκατασταθεί από επαγγελματία υδραυλικό.

Προτείνεται η εγκατάσταση ενός μειωτή πίεσης πριν την είσοδο του νερού στο φίλτρο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Πριν την εγκατάσταση θα πρέπει να κλείσετε το βανάκι παροχής του νερού.

- Ξεβιδώστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας το κλειδί σύσφιξης. Για την αποφυγή ζημιάς, κρατήστε το κλειδί ευθυγραμμισμένο και όχι σε στραβή θέση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Κατά την εγκατάσταση θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε τα σωστά εξαρτήματα. Λάθος εξαρτήματα μεγαλύτερου μεγέθους ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.

- Βιδώστε την βάση στύριξης στις εσωχές 1 2 3 και 4 όπως φαίνονται στην φωτογραφία (εικόνα 2).

- Κλείστε το βανάκι παροχής κρύου νερού.

- Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στην φιλτροθήκη.

- Τοποθετήστε την φιλτροθήκη στη θέση που επιθυμείτε.


- Τοποθετήστε τα σπινάλ στην είσοδο και έξοδο του φίλτρου με προσοχή (εικόνα 3).

- Αναλόγως τις σωλήνες του νερού χρησιμοποιήστε τα σωστά εξαρτήματα σύνδεσης για την αποφυγή διαρροής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Θυμηθείτε να τοποθετήσετε το φίλτρο σωστά στην είσοδο και έξοδο του.


Για την αποφυγή διαρροής στις συνδέσεις χρησιμοποιήστε μόνο τεφλόν.

Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές συνδέσεις με σπειρώματα.

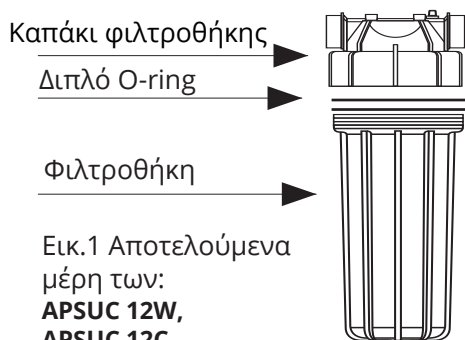


Εικ.1 Αποτελούμενα μέρη των:


**APSUC 12W,
APSUC 12C,
APSUC 12W BRASS, APSUC 12C BRASS**



Φορά ροής νερού



Εικ.2 Πάνω όψη φιλτροθήκης

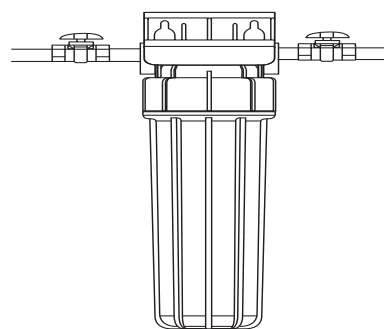

Εικ.3 Σύνδεση σπινάλ

4. Αντικατάσταση φίλτρου

- Κλείστε το βανάκι παροχής κρύου νερού και ανοίξτε τη βρύση για την εκτόνωση της πίεσης.

- Ξεβιδώστε τη φιλτροθήκη χρησιμοποιώντας το κλειδί σύσφιξης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η φιλτροθήκη είναι γεμάτη με νερό.

- Αντικαταστήστε το παλιό φίλτρο με το καινούργιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η φιλτροθήκη διαθέτει 2 o-rings. Το ένα τοποθετείται στα πάσα από το καπάκι της φιλτροθήκης και το άλλο στα πάσα της φιλτροθήκης. Μην τα χαλαρώσετε.

- Αλείψτε τα o-rings με βαζελίνη κοινής χρήσης.

- Βεβαιωθείτε ότι τα o-rings είναι τοποθετημένα σωστά.

- Σφήξτε το καπάκι με την φιλτροθήκη χρησιμοποιώντας το κλειδί.

Προτείνεται να τοποθετείται πριν ή μετά το υδρόμετρο στην κεντρική παροχή. Αποφεύγεται να χρησιμοποιείται κοντά στην κατανάλωση (κάτω από τον πάγκο της κουζίνας) λόγω κινδύνου θραύσης της φιλτροθήκης από υδραυλικό πλήγμα.